

Neovent WKN



Wentylator kanałowy Neovent WKN

Wentylatory kanałowe WKN

Opis ogólny

Seria WKN obejmuje 7 wentylatorów kanałowych. Średnica króćców przyłączeniowych w zakresie 100 ÷ 315 mm.


Zakres temperatury pracy od -30°C do +60°C.

Wentylatory WKN wyposażone są w silniki jednofazowe z zabezpieczeniem termicznym z łożyskami kulkowymi. Stopień ochrony silnika IP44. Możliwość regulacji prędkości obrotowej za pomocą regulatora obrotów.


Wykonanie

Wirnik promieniowy wykonany z tworzywa sztucznego z łopatkami wygiętymi do tyłu.
Obudowa wykonana z blachy stalowej.


| Typ | Wymiary [mm] | | | |
|---------|--------------|----|-----|-----|
| | A | B | ØC | ØD |
| WKN 100 | 194 | 23 | 243 | 100 |
| WKN 125 | 195 | 27 | 243 | 125 |
| WKN 150 | 222 | 28 | 333 | 150 |
| WKN 160 | 222 | 28 | 333 | 160 |
| WKN 200 | 223 | 25 | 333 | 200 |
| WKN 250 | 206 | 27 | 333 | 250 |
| WKN 315 | 230 | 25 | 401 | 315 |

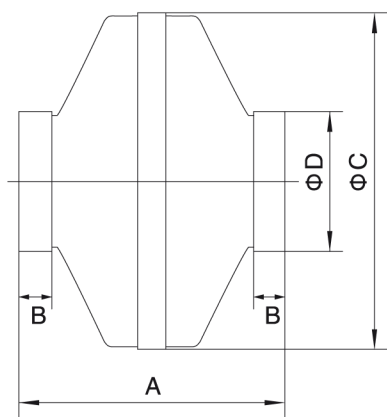

Charakterystyki przepływu

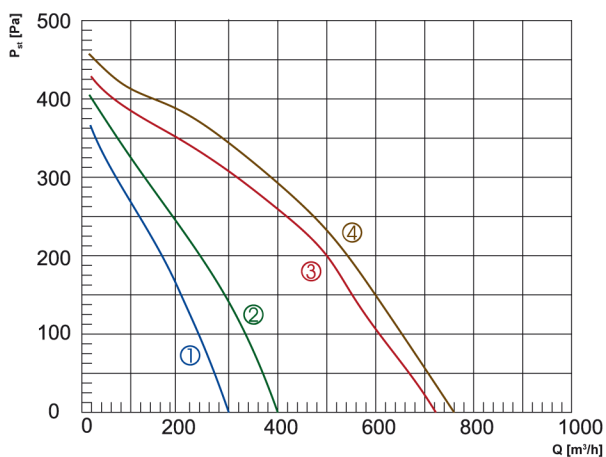

- ① — WKN 100 ③ — WKN 150
 ② — WKN 125 ④ — WKN 160

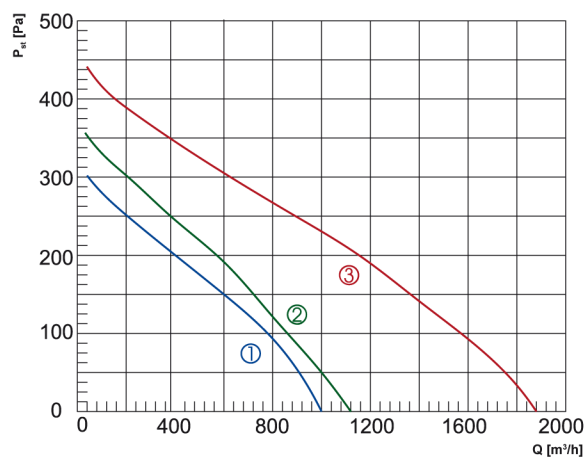

- ① — WKN 200 ③ — WKN 315
 ② — WKN 250

| Typ | Wydajność max [m³/h] | Moc [W] | Zasilanie [V/Hz] | Obroty [min.⁻¹] | Poziom ciśnienia akustycznego* [dB(A)] | Masa [kg] | Schemat połączeń | Dedykowany regulator |
|---------|----------------------|---------|------------------|-----------------|--|-----------|------------------|----------------------|
| WKN 100 | 290 | 62 | 1x220/50 | 2360 | 47 | 3 | 16 | AREB 2,5 |
| WKN 125 | 405 | 66 | 1x220/50 | 2260 | 47 | 3 | 16 | AREB 2,5 |
| WKN 150 | 720 | 95 | 1x220/50 | 2480 | 52 | 5 | 16 | AREB 2,5 |
| WKN 160 | 755 | 125 | 1x220/50 | 2410 | 52 | 5 | 16 | AREB 2,5 |
| WKN 200 | 1000 | 138 | 1x220/50 | 2590 | 53 | 5 | 16 | AREB 2,5 |
| WKN 250 | 1105 | 164 | 1x220/50 | 2390 | 55 | 6 | 16 | AREB 2,5 |
| WKN 315 | 1875 | 225 | 1x220/50 | 2400 | 56 | 8 | 16 | AREB 2,5 |

* poziom ciśnienia akustycznego w otoczeniu w odległości 1m

Akcesoria

